


Technická data


puruplast € 50



puruplast IG 40



puruplast IG 30



MATERIAL: Polyethylen
100% recyklovaný a recyklovatelný materiál
Mrazuvzdorný a odolný proti UV záření
Tepelná odolnost : -30 až 85°C
Barva černá nebo zelená

ZATÍŽENÍ:	puruplast € 50	puruplast IG 40	puruplast IG 30
dle norem DIN 1072	do 350 t/m ²	do 300 t/m ²	do 240 t/m ²
ROZMĚRY:	33 cm x 33 cm x 5 cm	50 cm x 50 cm x 4 cm	50 cm x 50 cm x 3 cm
Rastr:	25 otvorů 6 x 6 cm	49 otvorů 7 x 7 cm	49 otvorů 7 x 7 cm
Síla stěny	0,5 cm	0,3 cm	0,3 cm
Kusů na m ² :	9 ks	4 ks	4 ks

Jednotlivé díly jsou spojeny bezpečnostním zámkovým systémem.

HMOTNOST	puruplast € 50	puruplast IG 40	puruplast IG 30
1 kus	1,2 Kg	1,4 Kg	1,1 Kg
1 m ² :	10,8 Kg	5,6 Kg	4,4 Kg
Paleta:	600 Kg	360 Kg	370 kg
BALENÍ:			
Vrstva:	12 kusů (3 x 4) = 1,33m ²	4 kusy (2 x 2) = 1 m ²	4 kusy (2 x 2) = 1 m ²
Paleta:	40 vrstev = 53,20m ² = 480 ks paletě	60 vrstev = 60 m ² = 240 ks na paletě	80 vrstev = 80 m ² = 320 ks na paletě
Rozměr palety:	105 cm x 135 cm x 225 cm	105 cm x 105 cm x 255 cm	105 cm x 105 cm x 255 cm
Kamion:	22 palet = 1170,4 m ²	26 palet = 1560 m ²	26 palet = 2080 m ²

vlastnosti: Neutrální k životnímu prostředí
Přípustné pro požární vozy do 20-ti t zatížení
Přípustné pro cesty, skladovací plochy, parkoviště pro osobní i nákladní automobily
Tvárnice jsou vyráběny v ČR a EU.

Další informace na adrese

<http://www.puruplast.cz>




Pracovní výkon až 100 m²/hod.


puruplast E 50



puruplast IG 40



puruplast IG 30

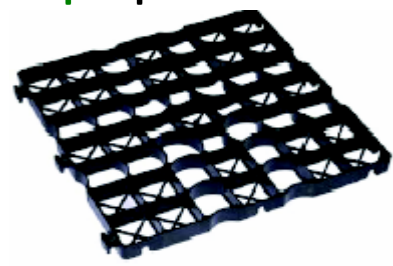

Možnosti použití

- Příjezdy ke garážím a domům
- Parkoviště se zatravněním nebo bez
- Odstavné zpevněné plochy
- Zařízení staveniště
- Jezdecký sport a chov koní
- Cesty k pastvinám, chov dobytka
- Plochy pro zahradnictví a krajinotvorbu
- Zpevnění kolejišť
- Krajnice silnic a cyklostezek
- Turistické cesty a chodníky
- Ochrana proti erozi svahů a koryt řek
- Plochy pro camping a karavan
- Přistávací plochy a letiště
- Cesty na golfových hřištích
- Ozelenění střech

Technická data

puruplast MP 38



puruplast IP 40 - puruplast IP 30

DOPRODEJ



MATERIAL: Polyethylen
100% recyklovaný a recyklovatelný materiál
Mrazuvzdorný a odolný proti UV záření
Tepelná odolnost : -30 až 85°C
Barva zelená

puruplast MP 38

puruplast IP 40

puruplast IP 30

ZATÍŽENÍ:

dle norem DIN 1072

Do 160 t / m²

do 150 t / m²

do 150 t / m²

Rozměry:

Síla stěny:

Rastr

m²:

116,0 cm x 75,5 cm x 3,8 cm

0,25 cm

192 otvorů prům 7 cm

1,14 ks

39 cm x 58 cm x 4 cm

0,25 cm

54 otvorů 7 x 7 cm

4,42 ks

39 cm x 58 cm x 3 cm

0,25 cm

54 otvorů 7 x 7 cm

4,42 ks

HMOTNOST:

1 kus:

1 m²:

Paleta:

2,32 Kg

2,64 Kg

139 Kg

1,00 Kg

4,300 Kg

230 Kg

0,71 Kg

3,14 Kg

240 Kg

BALENÍ:

Vrstva:

Paleta:

Paleta:

1 kus = 0,88 m²

65 vrstev = 57,2 m²

65 ks na paletě

80 cm x 120 cm x 250 cm

4 kusy = 0,90 m²

60 vrstev = 54,3 m²

240 ks na paletě

80 cm x 120 cm x 255 cm

4 kusy = 0,90 m²

80 vrstev = 72,4 m²

320 ks na paletě

80 cm x 120 cm x 255 cm

Další informace na adrese

<http://www.puruplast.cz>

